

SCALA2

PERFEKTNÍ TLAK VODY

KONEČNĚ KOMPAKTNÍ ČERPADLO SE SNADNOU INSTALACÍ



GRUNDFOS SCALA2 je plně integrovaná domácí vodárna, díky které budete mít perfektní tlak vody ve všech odběrových místech. Obsahuje čerpadlo, motor, nádrž, snímač, pohon a zpětný ventil v jedné kompaktní jednotce a její instalace je snadná a rychlá. SCALA2 má inteligentní ovládání a je schopné přizpůsobit svůj výkon jakýmkoliv požadavkům – a navíc je s vodou ochlazovaným motorem jedním z nejnižších zařízení ve své kategorii. Výsledkem je maximální komfort s minimálním úsilím.

Dimenzování během pár sekund

Dimenzování a výběr jsou snadnější, než kdy dříve. SCALA2 zvládá podle Vašich potřeb zvyšovat tlak v obytných budovách až o 3 patrech a 8 kohoutcích.

Hlavní vlastnosti:

- Inteligentní ovládání čerpadla
- Motor s permanentním magnetem chlazený vodou
- Ochrana proti chodu „na prázdko“
- Automatické vylepšování podmínek
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel
- Vhodný pro venkovní použití

ZJISTĚTE VÍCE



GRUNDFOS.COM/
SCALA2



POUŽITÍ

SCALA2 je určen pro bytové domy až o 3 patrech a 8 kohoutcích.


Zvyšování tlaku ze síťového přívodu: Zvyšuje tlak vody dodávané ze sítě.

Zvyšování tlaku vody z nádrže: Zvyšuje tlak vody ze střešních, vypouštěcích a pozemních nádrží, včetně nádrží na dešťovou vodu.

Zvyšování tlaku vody ze studní: Lze čerpat vodu z hloubky až 8 metrů.

Vnitřní i venkovní instalace
X4D, typ krytí 3

VÝKONOVÁ KŘIVKA

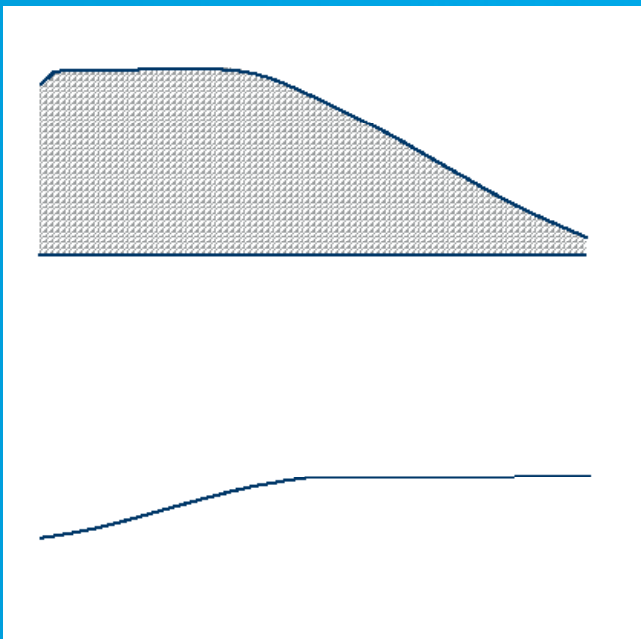

VÝHODY

Dokonalý vodní tlak: Inteligentní ovládání čerpadla přizpůsobí provoz aktuální situaci, a tím zajistí dokonalý vodní tlak za jakýchkoliv podmínek.

Tichý provoz: Při obvyklém provozu je hladina hluku 47 dB(A), díky čemuž je SCALA2 jedním z nejtišších čerpadel ve své kategorii.

Snadný výběr: Jedna varianta pro libovolné domácí využití.

Snadná instalace: Kompaktní víceúčelový systém pro dokonalou instalaci během chvilky.

Snadné ovládání: Snadná obsluha ovládacího panelu znamená jednodušší nastavování.

Technické detaily

SCALA2

Max. teplota okolního prostředí	55 °C
Maximální teplota kapaliny	45 °C
Maximální tlak v systému	10 barů
IP hodnota	X4D (venkovní instalace)
Podlahy	Max. 3
Kohoutků	Max. 8
Rozměry	V: 302 mm D: 403 mm Š: 193 mm
Hmotnost	10 kg